
HAVA
Smart Plus
Aparat de aer condiționat pentru aplicații rezidențiale și comerciale

Specificații tehnice

Serie de tip split, cu montare pe perete				Seria Smart Plus	Seria Smart Plus	Seria Smart Plus	Seria Smart Plus
Denumire model				HMI-09SP + HME-09SP(K1)	HMI-12SP + HME-12SP(K1)	HMI-18SP + HME-18SP(K1)	HMI-24SP + HME-24SP(K1)
Tip				INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Articole				Pompă de căldură	Pompă de căldură	Pompă de căldură	Pompă de căldură
Număr BOM			Unitate	1051002600341	1051003502155	1051005200368	1051007200352
Prevenirea șocurilor electrice				Clasa I	Clasa I	Clasa I	Clasa I
Tipul de climat				T1	T1	T1	T1
Parametrii plăcuței de identificare	Capacitate nominală	Răcire	W	2650(700~3200	3540 (1000~4200	5300(1500~6000	7200(2400~8000)
		Încălzire	W	2750(700~3400	3680(1000~4500	5400(1600~6100	7420(2400~8300)
	Putere nominală de intrare	Răcire	W	752	1020	1520	2160
		Încălzire	W	736	992,0	1450	1998
	Curent nominal	Răcire	A	3,6	4,9	7,3	10,3
		Încălzire	A	3,5	4,7	6,9	9,6
	Putere maximă absorbita			1200	1600	2400	3400
	Curent maxim absorbit			8,3	9,1	11,2	15,9
	Coeficient randament sezonier la racire SEER			A++	A++	A++	A++
				6,83	7,01	6,81	6,70
	Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP			A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
				4,21	4,22	4,20	4,13
	Tensiune alimentare			220 240V-1-50Hz	220 240V-1-50Hz	220 240V-1-50Hz	220 240V-1-50Hz
	Refrigerant			R32	R32	R32	R32
	Agent frigorific pre-încărcat		g	310g/675/0.209 tone	430g/675/0.290 tone	680g/675/0.459 tone	800g/675/0.54 tone
	Debit de aer unitate interna		m3/h	580/500/450/400	610/540/480/420	880/780/700/610	1310/1210/1010/880
	UI-Nivel de zgomot (Lp) [+/- 3dB]		dB(A)	20/24/27/31/35	20/24/27/31/35	24/28/33/37/42	26/32/35/39/43
	UE-Nivel de zgomot (Lp)[+/- 3dB]		dB(A)	50	50	52	54
	Greutatea unității interioare (Net)		kg	8	8,5	10	14
	Greutatea unității exterioare (Net)		kg	25	25	30	34
	Greutatea unității interioare (Brut)		kg	10	11	13	17
	Greutatea unității exterioare (Brut)		kg	27	27	33	37
Funcții suplimentare				Conexiune Wi-Fi	Conexiune Wi-Fi	Conexiune Wi-Fi	Conexiune Wi-Fi
				Curățare / Somn / Temporizator / Funcție Fungistatică	Curățare / Somn / Temporizator / Funcție Fungistatică	Curățare / Somn / Temporizator / Funcție Fungistatică	Curățare / Somn / Temporizator / Funcție Fungistatică
				Răcire/încălzire rapidă	Răcire/încălzire rapidă	Răcire/încălzire rapidă	Răcire/încălzire rapidă
				Auto-Restart	Auto-Restart	Auto-Restart	Auto-Restart
				Zgomot redus	Zgomot redus	Zgomot redus	Zgomot redus
				Display ascuns	Display ascuns	Display ascuns	Display ascuns

Specificații tehnice

Serie de tip split, cu montare pe perete					Seria Smart Plus	Seria Smart Plus	Seria Smart Plus	Seria Smart Plus
Denumire model					HMI-09SP + HME-09SP(K1)	HMI-12SP + HME-12SP(K1)	HMI-18SP + HME-18SP(K1)	HMI-24SP + HME-24SP(K1)
Configurația unității interioare	Sistemul ventilatorului	Ventilator	Tip		Ventilator cu flux încrucișat	Ventilator cu flux încrucișat	Ventilator cu flux încrucișat	Ventilator cu flux încrucișat
			Material		AS	AS	AS	AS
	Dimensiuni	Dimensiune netă (LxAxÎ)		mm	726*250*200	825*290*200	940*320*230	1120*320*230
		Dimensiune unitate interiora(LxAxÎ)		mm	716*250*200	815*290*200	920*320*230	1100*320*230
		Dimensiune ambalaj (LxAxÎ)		mm	770*335*280	880*350*270	985*380*320	1168*405*330
	Cablu de alimentare		Lungimea cablului	m	1.5	1,5	1.5	1.5
			Priză		VDE	VDE	VDE	VDE
	Conducta de evacuare a condensului (O.D)				Φ16	Φ16	Φ16	Φ16
	Conducta de evacuare a condensului (L)			mm	2000	2000	2000	2000
Configurația unității exterioare	Diametre țevi conexiuni frigorifice		Țeavă conexiune lichid	Inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
			Țeavă conexiune gaz	Inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Date tehnice compresor	Tip compresor			DC	DC	DC	DC
	Date tehnice ventilator	Ventilator	Tip		Ventilator cu flux axial	Ventilator cu flux axial	Ventilator cu flux axial	Ventilator cu flux axial
		Îndoit sau plat			Îndoit	Îndoit	Îndoit	Îndoit
		Dispozitiv de accelerare (capilar/EEV)			Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
	Dimensiuni	Dimensiunea netă (LxAxÎ) până la capacul supapei			738*246*462	738*246*462	788*300*540	888*295*600
		Dimensiunea ambalajului (LxAxÎ)			775*315*515	775*315*515	825*380*590	915*390*670
	Protecție la intrare	Grad de protecție (IN)/(EXT)			IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Parametri comuni		Lungimea maximă a conductei		m	25m	25m	30m	35m
		Diferența maximă de înălțime		m	10m	10m	15m	20m
		Lungimea standard a conductei (nu este necesar agent frigorific suplimentar)		m	3.5m	3.5m	3.5m	3.5m
		Temperatura ambientală (răcire)		ºC	+16 ~ +48	+16 ~ +48	+16 ~ +48	+16 ~ +48
		Temperatură ambientală (încălzire)		ºC	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
		Temperatura de funcționare		ºC	16-32℃	16-32℃	16-32℃	16-32℃

Kit de instalare inclus (lungime conducte cupru 3ml, lungime cablu de comunicare 3.5 ml, alte accesorii)	Denumire model	Da, pentru modelele HMI-09SP + HME-09SPK1	Da, pentru modelele HMI-12SP + HME-12SPK1	Da, pentru modelele HMI-18SP + HME-18SPK1	Da, pentru modelele HMI-24SP + HME-24SPK1

HAVA

Smart Plus


•Aparat de aer condiționat pentru aplicații rezidențiale și comerciale



Conexiune Wi-Fi

A++ în mod răcire

A+/A+++ în mod încălzire

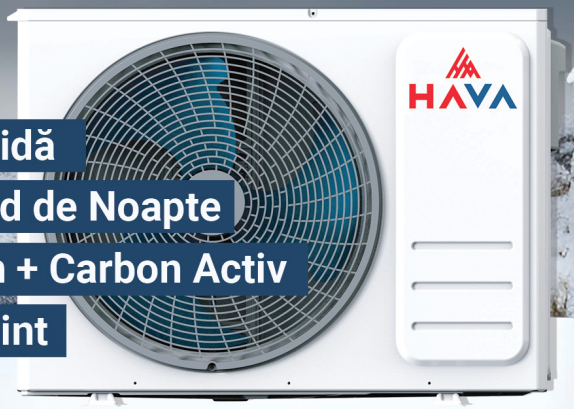

Răcire/Încălzire rapidă

Mod Silențios & Mod de Noapte

Filtru Anti Bacterian + Carbon Activ

Filtru cu Ioni de Argint

HAVA

Prima impresie chiar contează!

Un design al cutiilor atent conceput care creează
entuziasm și încredere clienților înainte de a folosi produsul.

